






TP5040 - 01 - SRB -

系列号 Series Number	轮径 Wheel Diameter	安装方式 Fastening Type
40 : 4 " (万向) 40R : 4 " (定向)※ R = 定向	40 : 40 mm (4寸) 45 : 45 mm (") 50 : 50 mm (") 60 : 60 mm (") 76 : 76 mm (") 11 : 1 1/8" (29mm) 12 : 1 1/4" (32mm) 15 : 1 1/4" (40mm) 20 : 2" (51mm) 22 : 2" (51mm 双轮) 25 : 2 1/2" (64 ") 30 : 1" (76 ") 35 : 3 1/2" (89 ") 40 : 4" (102 ") 50 : 5" (127 ") 60 : 6" (152 ") 80 : 8" (203 ") 10 : 10" (254 ") 12 : 12" (305 " 7200系列) 10 : 1" (25 " 8000系列)	0 " = Top Platte (平板) 1 " = Grip Ring Stem (插杆型) 2 " = Threaded Stem Platte (丝杆型) 3 " = Round Stem (圆柱型) 4 " = Octagon Stem (八角方型) 5 " = Square Stem (四角型) 6 " = Grip Neck Stem (套管型)

安装方式/平板型

				
长方形板 Rectangular Plate	正方形板 Square Plate	梯形板 Trapezoid Plate	梯形板 Trapezoid Plate	菱形板 Diamond Plate

轮子类型

Wheel Type

- SR = Soft Rubber (软橡胶)
- SRB = Soft Rubber with Ball Bearing (带滚珠轴承的软橡胶)
- HR = Hard Rubber (硬橡胶)
- HRB = Hard Rubber with Ball Bearing (带滚珠轴承的硬橡胶)
- NYL = Nylon (尼龙)
- LDP = Light Duty Plastic (轻型塑料)
- HDP = Heavy Duty Plastic (重型塑料)
- PLY = Polyurethane Tread Plastic Center (聚氨酯塑料芯)
- MIR = Mirage Rubber Tread Plastic Center (橡胶塑料芯)
- GSR = Gray Soft Rubber (灰色软橡胶)
- RAL = Rubber Tread Aluminum Center (橡胶铝芯)
- STL = Steel (钢)
- RSD = Rubber Tread Steel Disc Center (橡胶钢板芯)
- PSD = Polyurethane Tread Steel Disc Center (聚氨酯钢板芯)
- AL = Aluminum (铝)
- RCI = Rubber Tread Cast Iron Center (橡胶铁芯)
- PCI = Polyurethane Tread Cast Iron Center (聚氨酯铁芯)
- PRO = Pro-Tech Polyurethane (塑料聚氨酯)
- PHN = Phenolic (酚醛树脂)
- HPU = Hi-Elastic Polyurethane (高弹性聚氨酯)

配件

Option

表面处理

- AB = 古铜
- AC = 红古铜
- BO = 发黑
- BR = 亮铜
- CR = 镀铬

刹车

- SLB = 边刹
- TLB = 边刹
- SWB = 全刹
- FLB = 前刹
- WB = 正刹
- PSL = 正刹

其他

- TG = 防尘盖
- DW = 两面焊

安装方式/插杆型

1* 插杆型



Grip Ring Stem

2* 丝杆型



Threaded Stem

3* 圆柱型



Round Stem

4* 八角方型



Octagon Stem

5* 四角型




Square Stem

6* 套管型



Grip Neck Stem

L/N



Low Nut

基础术语



S 旋 转 半 径

T 轮 宽

D 轮 径

H 安 装 高 度

O 中 心 距 离

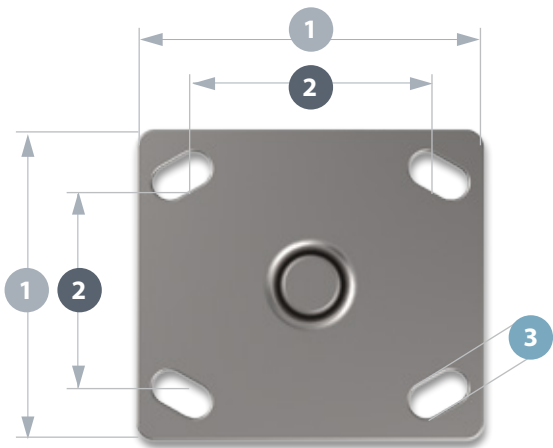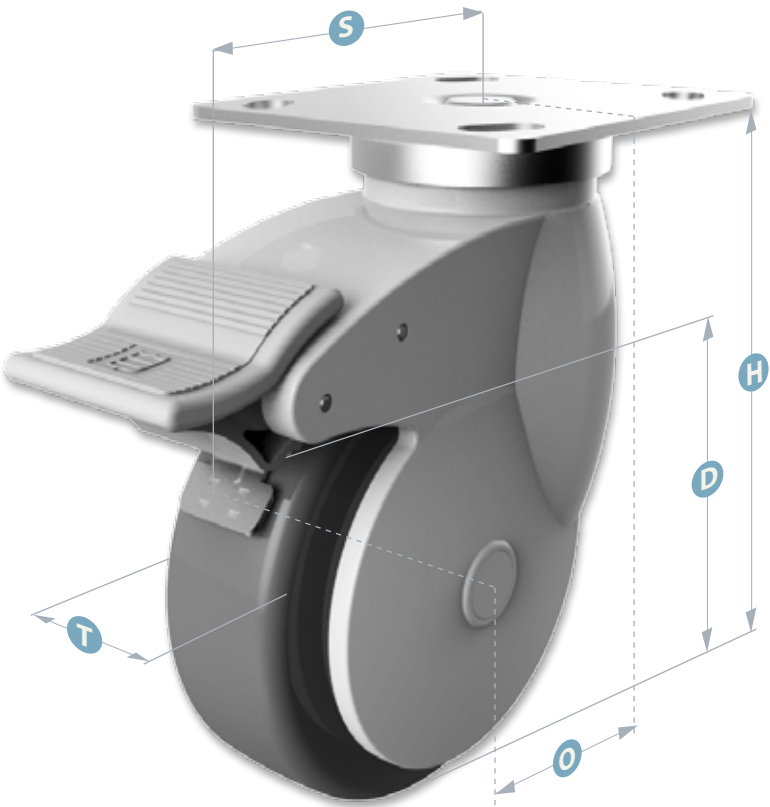

1 整 体 尺 寸

2 孔 距

3 安 装 孔 尺 寸

规格图形

 Model NO. 万向	 Model NO. 定向	 轮径	 轮宽	 轮子种类	 轴承
 载重	 安装高度	 旋转半径	 轴宽	 轴承大小	

HIGH- TECHNOLOGY CASTER & WHEEL

CONTENTS

삼송이 만들면 표준이 됩니다.

Furniture Equipment (가구 및 사무기기용 캐스터) 014 - 021

[TP1000 Series](#)

[TP1100 Series](#)

[TP1600 Series](#)

Light Duty Industrial Casters (경(輕)하중용 캐스터캐스터) 022 - 037

[TP3000 Series](#)

[TP3200 Series](#)

[TP3600 Series](#)

[TP3700 Series](#)

[TP3800 Series](#)

[TP4000 Series](#)

[TP4500 Series](#)

Medium Duty Industrial Casters (중(中)하중용 캐스터캐스터) 038 - 049

[TP5000 Series](#)

[TP5200 Series](#)

[TP5100 Series](#)

[TP5500 Series](#)

Heavy Duty Industrial Casters (중(重)하중용 캐스터캐스터) 050 - 079

TP6000 Series	
TP6001 S/A Series	
TP6061 Series	
TP6200 Series	
TP6300 Series	
TP6600 Series	
TP6007 MF Series	
TP6700 Series	
TP6800 Series	
TP7000 Series	
TP7100 / TP7200 KPL Series	
TP7200 Series	
TP7300 Series	
TP7600 Series	

Special Casters (특수장비용 캐스터) 080 - 107

TP8000 Series	
TP8030 / TP8040 Series	
TP8200 Series	
TP8400 Series	
TP8403 Series	
TP8404 Series	
TP8600 Series	
TP8700 Series	
TP8850 Series	
TP8851 Series	
TP9300 Series	
TP9400 Series	
TP9500 Series	
Parking Caster Series	

Shock-Absorbing Casters (완충용 캐스터) 108 - 119

TP6805 S/A Series	
TP6806 S/A Series	
TP6868 S/A TP6887 S/A Series	
TP7160 S/A Series	
TP7501 S/A Series	

Load Cell Caster (로드셀 캐스터)	120
AIRCART (에어카트)	121
Caster & Wheel Type (바퀴의 종류)	122 - 135
Caster Manual (캐스터 취급 설명서)	136 - 139

轻荷载脚轮





CONTENTS

轻荷载脚轮

适用于办公家具、购物车、商场、搬运设备及展示架之类的轻型用脚轮

TP3000 Series

TP3600 Series

TP4000 Series

TP4500 Series

轻荷载脚轮

TP3000 系列

FEATURES

特征
顶板: 2.3t钢板
支架: 1.6t钢板
转环: 上 3/16" & 下 5/32" 钢珠
旋转中心大小: Ø8.0
轴: 1/4"(M6) 螺栓和螺母

用处
各种办公家具
音响设备
I.V Stand
医用设备
Pipe Rack

SERIES



WHEEL OPTION

SR 软橡胶轮	HR 硬橡胶轮	PLY 聚氨酯轮	MIR 高级橡胶轮	NYL 尼龙轮
				
尺寸 2" (50mm) 2 1/2" (64mm) 3" (76mm)	尺寸 2" (50mm) 2 1/2" (64mm) 3" (76mm)	尺寸 1 1/2" (38mm) 2" (50mm) 3" (76mm)	尺寸 2" (50mm) 3" (76mm)	尺寸 1 1/2" (38mm)

型号说明

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 载重Kg	 旋转半径mm
TP3015-**-PLY NYL	1 1/2 (38)	23/32(18)	聚氨酯	无	30	39
			尼龙		35	
TP3020-**-SR HR PLY NYL MIR	2 (50)	13/16 (20)	软橡胶	无	35	45
			硬橡胶		40	
			聚氨酯		35	
			尼龙		40	
			橡胶 / 塑料		30	
TP3025-**-SR HR MIR	2 1/2 (64)	13/16 (20)	软橡胶	无	35	53
			硬橡胶		45	
			橡胶 / 塑料		35	
TP3030-**-SR HR PLY MIR	3(76)	13/16 (20)	软橡胶	无	40	60
			硬橡胶		50	
			聚氨酯		45	
			橡胶 / 塑料		40	

STEM OPTION

序号	类型	规 格	安装高度(m/m)			
		(m/m)	1.5"(38)	2"(50)	2 1/2"(64)	3"(76)
01	长方形	整体尺寸 52 x 32	56	67	79	92
		孔距 40 x 21				
		安装孔尺寸 M4(3/16")				
11	环形	Ø11 x 30mm	56	67	79	92
12		Ø11 x 36mm				
14		Ø11 x 326.4mm				
21	丝杆型	1/2" x 12 1/2" x 16mm	61	72	85	98
24		3/8" x 16 1/2" x 32mm	58	68	81	94
2A		M12 x 1.75P x 16mm	66	68	81	94

OPTION

SLB	TLB	FLB	CR
			
边刹	边刹	前刹	镀铬

轻荷载脚轮

TP3600 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 3.0t 钢板
 - 支架: 2.3t 钢板
 - 转环: 上 1/4" & 下 3/16" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø11.0
 - 轴: 5/16"(M8)
- 用处
- 医疗设备
 - 轻重量搬运车
 - 其它工业用搬运车



SERIES



WHEEL OPTION

SR 软橡胶轮	HR 硬橡胶轮	PLY 聚氨酯轮	MIR 高级橡胶轮	LDP 重型塑料轮
				
尺寸 2 1/2" (64mm) 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 2 1/2" (64mm) 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 2 1/2" (64mm)	尺寸 2 1/2" (64mm) 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm)

型号说明

 万向	 定向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 载重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP3625-* *-SR HR PLY PLY TG MIR TG	TP3625-* *-SR HR PLY PLY TG MIR TG	2 1/2 (64)	1(25)	软橡胶	无	35	84	57
				硬橡胶		45		
				聚氨酯	滚珠	40		
				聚氨酯				
				橡胶 / 塑料				
TP3630-* *-SR HR LDP MIR MIR TG	TP3630R-SR HR LDP MIR MIR TG	3 (76)		软橡胶	无	45	95	66
				硬橡胶		55		
				轻型塑料		65		
				橡胶 / 塑料		55		
				橡胶 / 塑料		55		
TP3640-* *-SR HR LDP MIR MIR TG	TP3640R-SR HR LDP MIR MIR TG	4(102)		软橡胶		55	120	80
				硬橡胶		60		
				轻型塑料		80		
				橡胶 / 塑料		60		
				橡胶 / 塑料		60		
TP3650-* *-SR HR MIR	TP3650R-SR HR MIR	5(127)		软橡胶		60	146	94
				硬橡胶		65		
				橡胶 / 塑料		65		

STEM OPTION

序号	类型	规格 (m/m)				
01	长方形	分		整体尺寸	孔距	安装孔尺寸
		2 1/2"	万向	70 x 60	55 x 42	M8 (5/16")
			定向	70 x 47	55 x 28	
		3"~5"		95 x 70	76 to 73 x 45	
11	环形	Ø11 x 38mm				
13		Ø22.5 x 56mm				
21	丝杆形	1/2" x 12 山 x 16mm				87
22		7/16" x 14 山 x 57mm				
23		5/8" x 11 山 x 32mm				
24		5/8" x 11 山 x 20mm				
29		1/2" x 12 山 x 35mm				
2A		M12 x 1.75P x 20mm				
32		圆柱形	Ø16 x 87mm - Ø7 孔			

OPTION

TLB	CR
	
边利	镀铬

轻荷载脚轮

TP4000 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 1.6~3.2t 钢板
 - 支架: 1.6~3.2t 钢板
 - 转环: 5/32" & 3/8" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø6.0 ~ Ø14.0
 - 轴: Ø5.0 铆钉 ~ 7/16" 螺栓和螺母
- 用处
- 轻型搬运车
 - 商场展示架
 - 电子机器



SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	HDP	PLY	LDP	AL	NYL
尺寸2" (50mm)	尺寸2" (50mm)	尺寸3" (76mm)	尺寸1 1/4" (32mm) 1 1/2" (40mm) 2" (50mm)	尺寸3" (76mm)	尺寸2" (50mm)	尺寸1 1/2" (40mm) 2" (50mm)

MODEL DESCRIPTIONS

万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP4011-01-NYL		1 1/8 (29)	9/16 (14)	尼龙	无	14	39	22
TP4012-**-PLY	TP4012R-PLY	1 1/4 (32)		聚氨酯		14	43	28
TP4015-**-NYL PLY	TP4015R-NYL PLY	1 1/2 (40)	23/32 (18)	尼龙		28	54	40
TP4020-**-PLY	TP4020R-PLY	2 (50)	1 (25)	聚氨酯		40	63	44
TP4020-01-NYL	TP4020R-01-NYL			尼龙		55		
TP4020-01-AL	TP4020R-01-AL			铝		57		
TP4020-01-SR	TP4020R-01-SR			软橡胶		40		
TP4020-01-HR	TP4020R-01-HR			硬橡胶		57		
TP4025-01-SR	TP4025R-SR	2 1/2 (64)	1 1/16 (27)	软橡胶		45	83	61
TP4025-01-HR	TP4025R-HR			硬橡胶		80		
TP4025-01-PLY	TP4025R-PLY			聚氨酯		45		
TP4025-01-NYL	TP4025R-NYL			尼龙		80		
TP4030-01-SR	TP4030R-SR	3 (76)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	56	96	69
TP4030-01-SRB	TP4030R-SRB			软橡胶	滚珠	110		
TP4030-01-HR	TP4030R-HR			硬橡胶	无	100		
TP4030-01-HRB	TP4030R-HRB			硬橡胶	滚珠	110		
TP4030-01-PLY TG	TP4030R-PLY TG			聚氨酯	滚珠	100		
TP4030-01-PLY	TP4030R-PLY			聚氨酯	无	65		
TP4030-01-LDP	TP4030R-LDP			轻型塑料	无	100		
TP4030-01-HDP	TP4030R-HDP			重型塑料	无	110		

STEM OPTION

轮子直径		整体尺寸	孔距	安装孔尺寸
Inch(m/m)		(m/m)	(m/m)	(m/m)
万向	1 1/8"(29)-01	45 x 30	35 x 20	M4(5/32")
	1 1/4"(32)-01	60 x 30	44	M4(5/32")
	02	45 x 30	35 x 20	M4(5/32")
	1 1/2"(40)-01	55 x 38	44 x 27	M4(5/32")
	05	100 x 70	82 x 50	M4(5/32")
	06	55 x 38	44 x 27	M5(3/16")
	2 (50)-01	65 x 48	54 x 24	M6(1/4")
	05	100 x 70	82 x 50	M4(5/32")
	2 1/2"(64)	98 x 70	76 x 45	M8(5/16")
	3 (76)	104 x 79	86 x 60	M8(5/16")
定向	1 1/4"(32)	60 x 25	44	M4(5/32")
	1 1/2"(40)	55 x 38	44 x 27	M4(5/32")
	2 (50)	68 x 38	54 x 24	M6(1/4")
	2 (50)-04	68 x 38	54	M6(1/4")
	2 1/2"(64)	113 x 57	89 x 27	M8(5/16")
	3 (76)	125 x 63	102 x 30	M8(5/16")

OPTION

SLB	TG
	
边刹	防尘盖

轻荷载脚轮

TP4500 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 2.0t Steel
 - 支架: 2.0t Steel
 - 转环: 7/32" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø11.0
 - 轴: 1/4"(M6) 螺栓和螺母
- 用处
- 轻型搬运车
 - 商场展示架
 - 电子机器

SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	AL	PLY	NYL
				
尺寸 2" (50mm)	尺寸 2" (50mm)	尺寸 2" (50mm)	尺寸 2" (50mm)	尺寸 2" (50mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP4520-* *-PLY	TP4520R-PLY	2 (50)	1 (25)	聚氨酯	无	40	66	47
NYL	NYL			尼龙		55		
AL	AL			铝		57		
SR	SR			软橡胶		40		
HR	HR			硬橡胶		57		

STEM
OPTION

车轮直径 Inch(m/m)	整体尺寸 (m/m)	孔距 (m/m)	安装孔尺寸 (m/m)
2(50) - 01	65 x 48	54 x 24	M6(1/4")
固定型 2(50) - 01	68 x 38	54 x 24	M6(1/4")


OPTION


TLB



边刹

中荷载脚轮

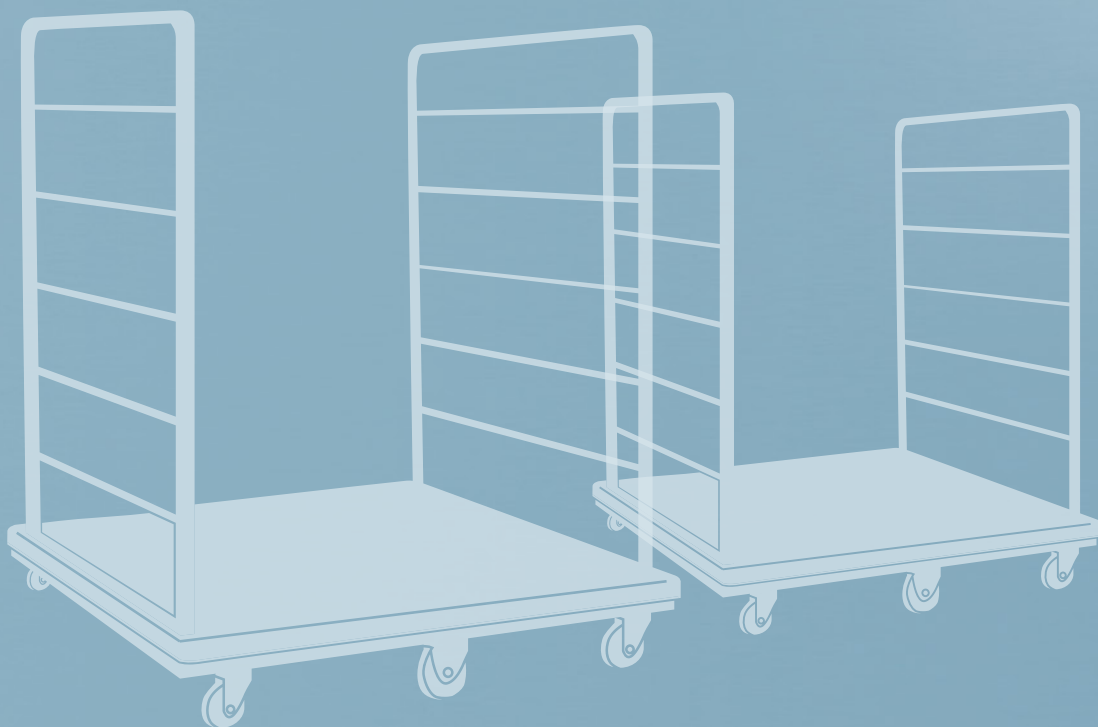

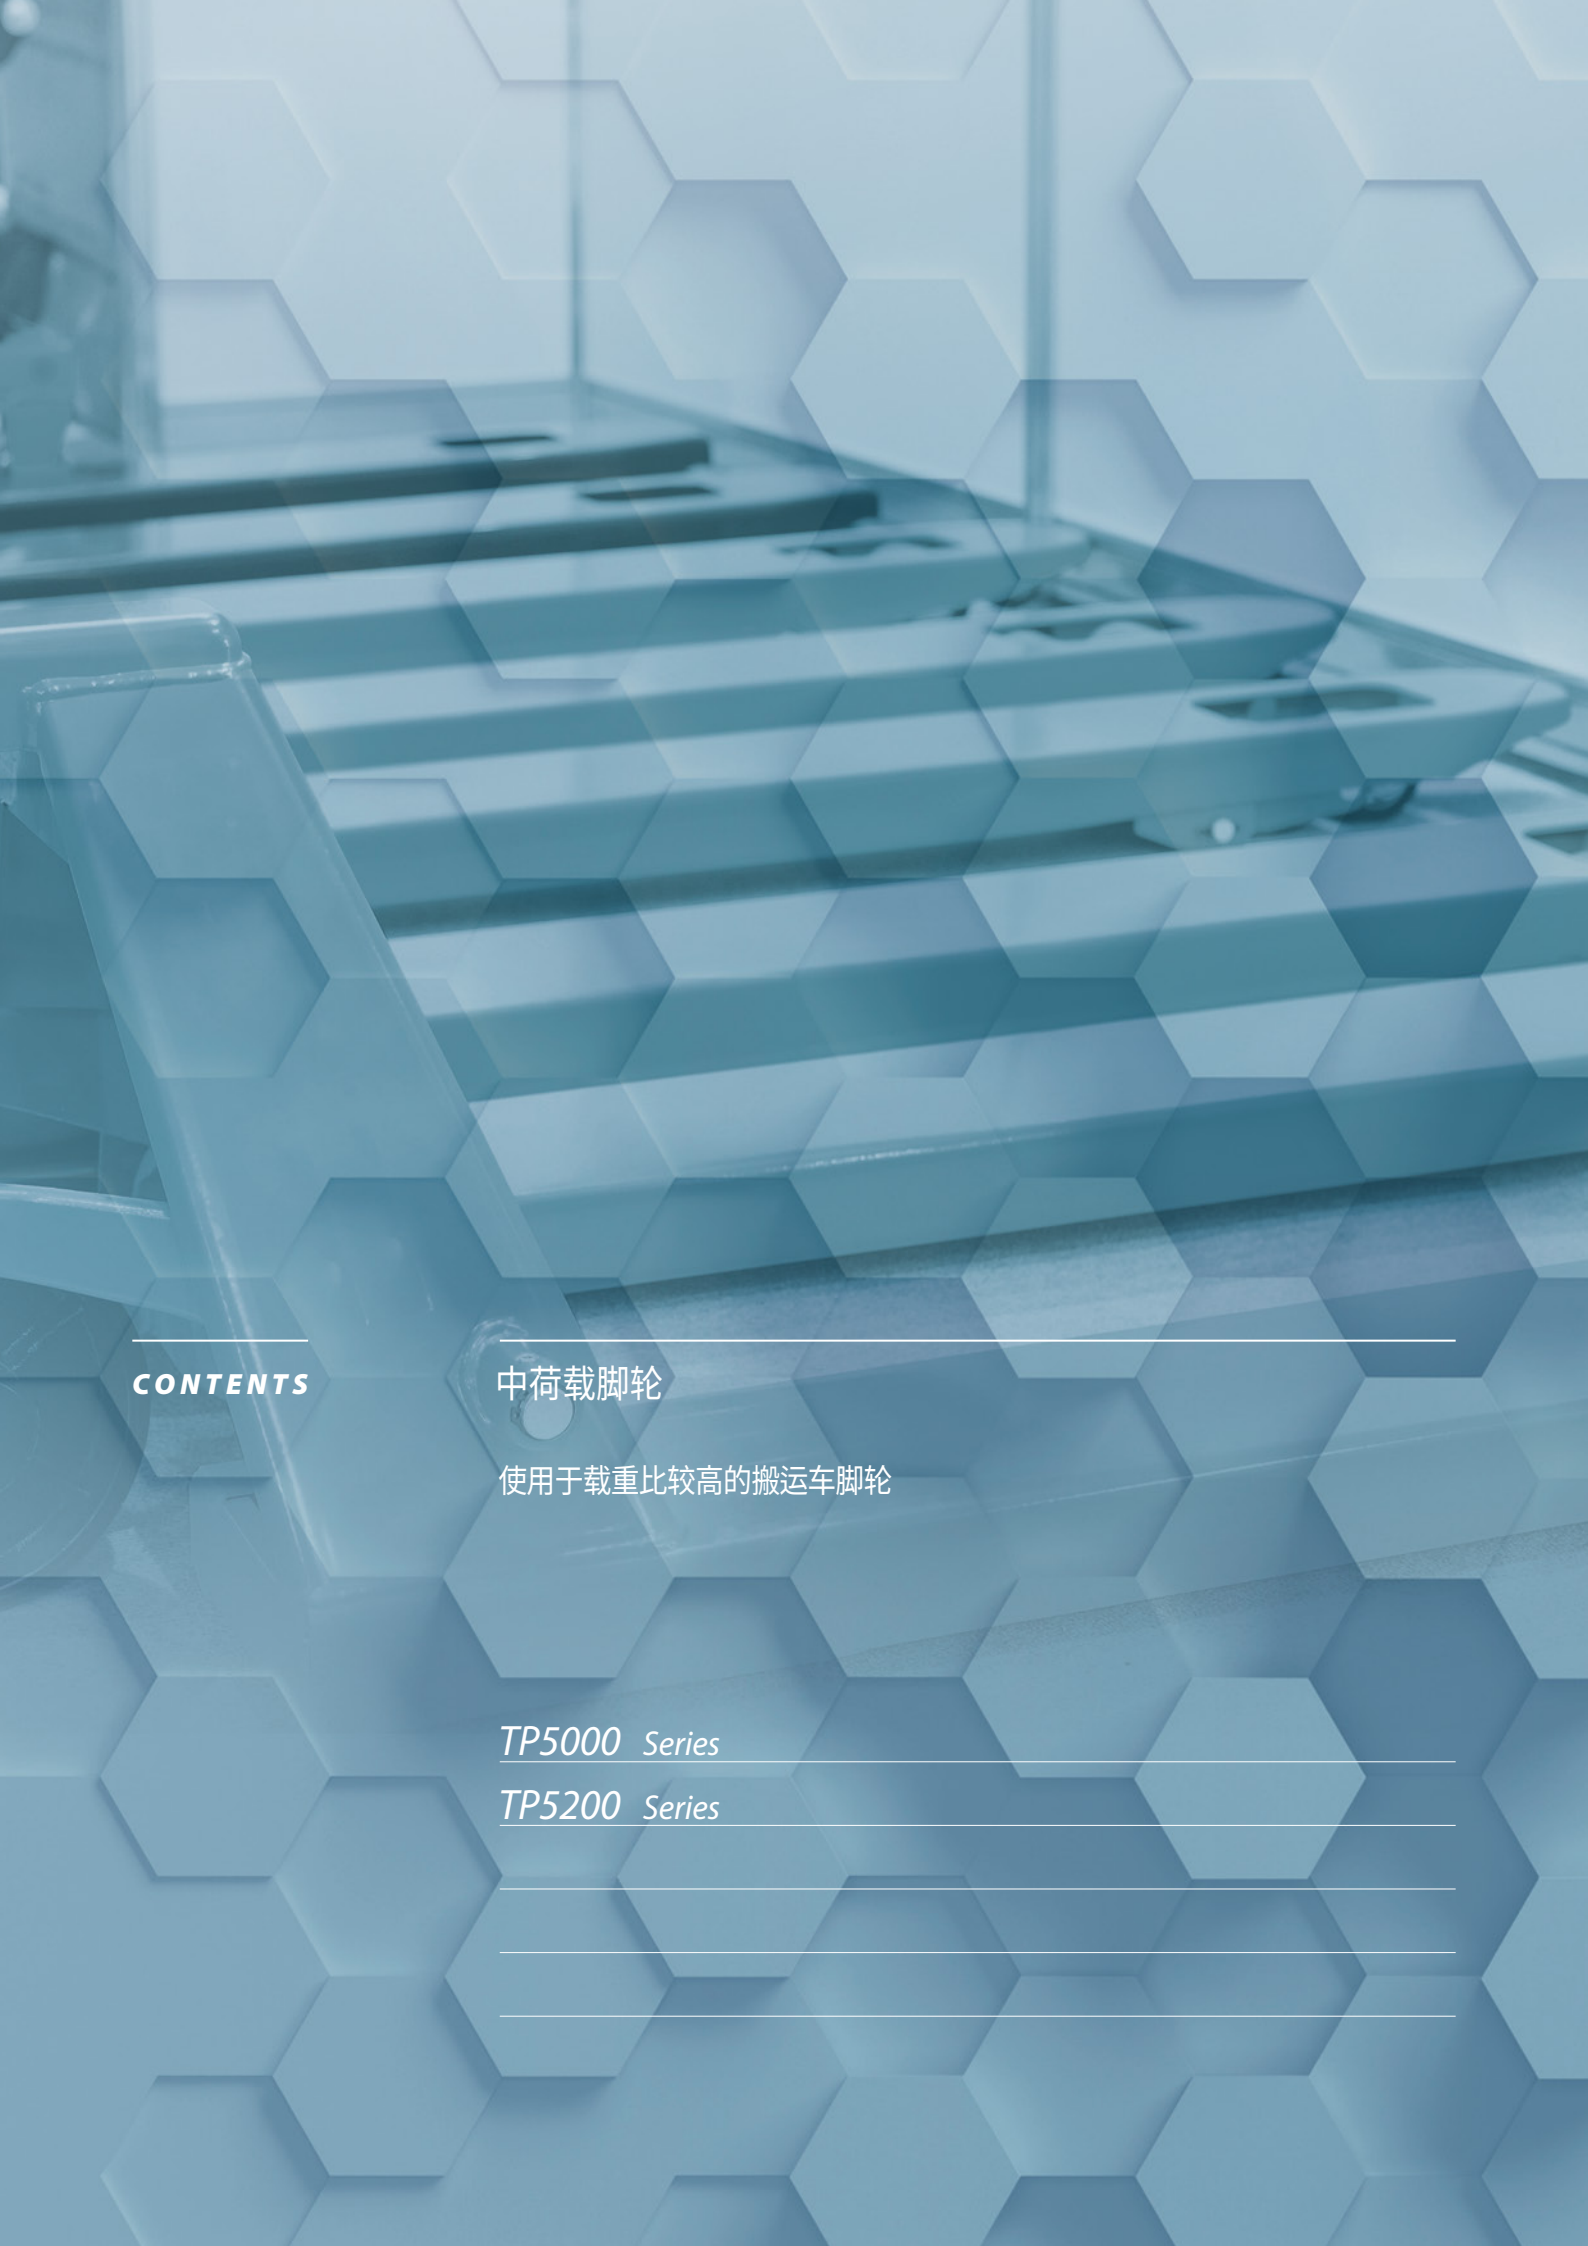

CONTENTS

中荷载脚轮

使用于载重比较高的搬运车脚轮

TP5000 Series

TP5200 Series

中荷载脚轮

TP5000 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 4.0t 钢板
 - 支架: 2.6t 钢板
 - 转环: 1/4" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø12.7
 - 轴: 3/8"(M10) 螺栓和螺母
- 用处
- 工业用搬运车
 - 电子设备搬运车
 - 医用设备



SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	PLY	MIR	LDP	HDP	HPU
						
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)



MODEL DESCRIPTIONS

万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP5030-**-SR	TP5030R-SR	3(76)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	56	104	78
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	56		
HR	HR			硬橡胶	无	100		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	110		
GSR	GSR			灰色软橡胶	无	56		
LDP	LDP			轻型塑料	无	100		
HDP	HDP			重型塑料	无	110		
PLY	PLY			聚氨酯	无	75		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	700		
MIR TG	MIR TG			橡胶/塑料	滚珠	70		
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	56		
TP5040-**-SR	TP5040R-SR	4(102)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	75	129	89
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	75		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
LDP	LDP			轻型塑料	无	100		
HDP	HDP			重型塑料	无	135		
STL	STL			钢	无	135		
PLY	PLY			聚氨酯	无	85		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	105		
MIR TG	MIR TG			橡胶/塑料	滚珠	100		
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	75		
TP5050-**-SR	TP5050R-SR	5(127)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	80	156	101
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	80		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
LDP	LDP			重型塑料	无	135		
HDP	HDP			聚氨酯	无	95		
PLY	PLY			聚氨酯	滚珠	115		
PLY TG	PLY TG			橡胶/塑料	滚珠	110		
MIR TG	MIR TG			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	80		
HPU	HPU							

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 95 x 64 x 4t			
		孔距 76 to 73 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02	大长方形	整体尺寸 114 x 95			
		孔距 92 x 76 to 76 x 68			
		孔尺寸 M10 (3/8")			
21	丝杆型	1/2" x 13 1/4 x 25mm	安装高度(m/m)		
23		5/8" x 11 1/4 x 27mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)
24		5/8" x 11 1/4 x 16mm	108	133	160
31	圆周形	Ø22 x 55mm - Ø8, 1孔			
41	八角形	Ø22 x 62mm - Ø7, 3孔			

OPTION

TLB	SWB	TG	CR	L / N
				
边刹	全刹	防尘盖	镀铬	

中荷载脚轮

TP5200 系列

FEATURES

特征

顶板: 4.0t 钢板
支架: 2.6t 钢板
转环: 1/4" 钢珠
旋转中心大小: Ø12.7
轴: 3/8"(M10) 螺栓和螺母

用处

办公椅子及办公设备
小型家具
商场展示台

SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	PLY	MIR	LDP	HDP	HPU
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP5230-* *.SR	TP5230R-SR	3(76)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	56	105	73
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	80		
HR	HR			硬橡胶	无	95		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	95		
LDP	LDP			轻型塑料	无	95		
HDP	HDP			重型塑料	无	115		
PLY	PLY			聚氨酯	无	75		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	100		
MIR TG	MIR TG			橡胶 / 塑料	滚珠	70		
HPU	HPU			高弹聚氨酯 / 塑料	滚珠	56		
TP5040-* *.SR	TP5040R-SR	4(102)		软橡胶	无	75	130	84
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	75		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
LDP	LDP			轻型塑料	无	100		
HDP	HDP			重型塑料	无	135		
PLY	PLY			聚氨酯	无	85		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	105		
MIR TG	MIR TG			橡胶 / 塑料	滚珠	110		
HPU	HPU			高弹聚氨酯 / 塑料	滚珠	75		
TP5250-* *.SR	TP5250R-SR	5(127)		软橡胶	无	80	158	101
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	80		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
HDP	HDP			重型塑料	无	135		
PLY	PLY			聚氨酯	无	95		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	115		
MIR TG	MIR TG			橡胶 / 塑料	滚珠	110		
HPU	HPU			高弹聚氨酯 / 塑料	滚珠	80		


STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 95 x 64			
		孔距 76 to 73 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02	大长方形	整体尺寸 104 x 79			
		孔距 87 x 60			
		安装孔大小 M8 (5/16")			
12	环形	Ø21 x 62mm			
13		Ø21 x 62mm(Ring x 2EA)			
21	丝杆形	1/2" x 13山 x 25mm	安装高度(m/m)		
23		1/2" x 13山 x 56mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)
52	四角形	7/8" x 7/8" x 63mm - Ø6 孔			

OPTION

TLB	TG	CR
边刹	防尘盖	镀铬

重荷载脚轮

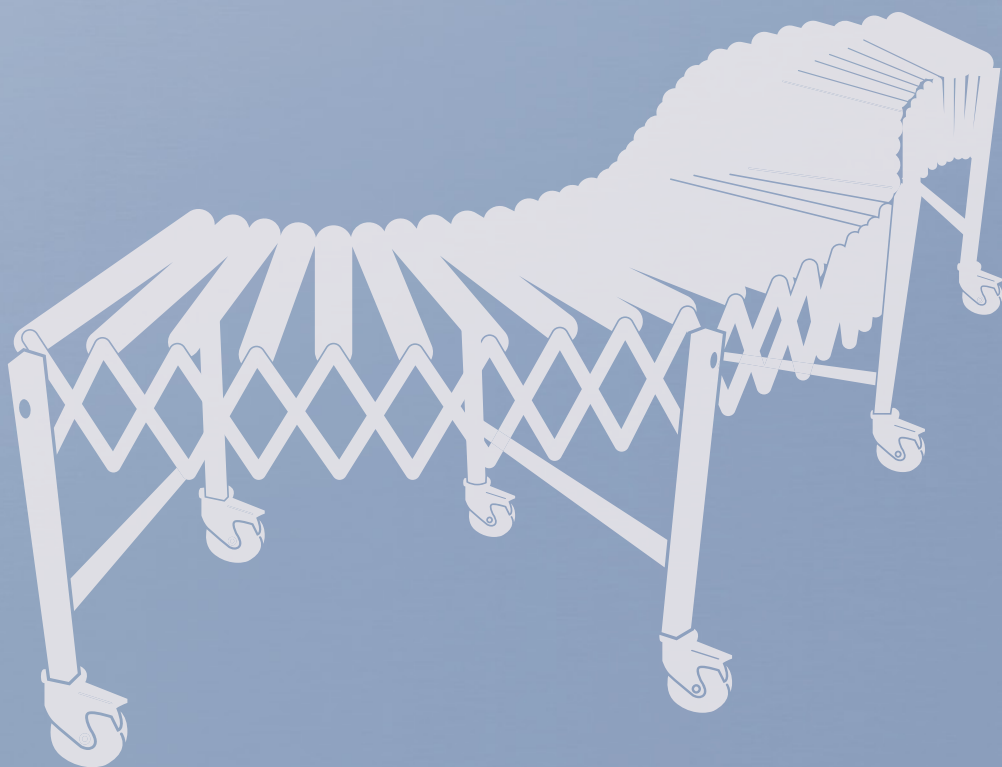



CONTENTS

重荷载脚轮

使用于汽车配件搬运车等耐冲击载重量达到1000KG等多种脚轮

TP6200 Series

TP6600 Series

TP6007 MF Series

TP6800 Series

TP7000 Series

TP7100 / TP7200 KPL Series

TP7200 Series

TP7600 Series

重荷载脚轮

TP6200 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 4.0t钢板
 - 支架: 4.0t 钢板
 - 转环: 上 1/4" & 下 7/32" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø12.0
 - 轴: 1/2" (M12) 螺栓和螺母

- 用处
- PIPE RACK 推车
 - 各种重载物品搬运车



SERIES



WHEEL OPTION

RCI	PCI	PRO
		
尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP6240-* *-RCI TG	TP6240R-RCI TG	4(102)	1 1/2 (38)	橡胶/铁	滚轴 (#001)	110	136	86
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/ 铁		220		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/ 塑料		130		
TP6250-* *-RCI TG	TP6250R-RCI TG	5(127)		橡胶/ 铁		130	161	104
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/ 铁		250		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/ 塑料		150		
TP6260-* *-RCI TG	TP6260R-RCI TG	6(152)		橡胶/ 铁		130	191	118
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/ 铁		250		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/ 塑料		180		

STEM
OPTION

序号	类型	规 格(m/m)
01	长方形	整体尺寸 97 x 86
		孔距 76 x 58 to 68 x 66
		安装孔尺寸 M10 (3/8")
02		整体尺寸 114 x 102
		孔距 92 x 67 to 76 x 76
		孔尺寸 M10 (3/8")
05		整体尺寸 107 x 120
		孔距 60 to 72 x 68
		孔尺寸 M10 (3/8")

OPTION

TLB



边刹

重荷载脚轮

TP6600 系列

FEATURES

特征
顶板: 6.0t钢板
支架: 6.0t 钢板
转环: 上 5/16" & 下 1/4" 钢珠
旋转中心大小: M14 螺栓和螺母

用处
多种重载物品搬运车
汽车工业用托盘



SERIES



WHEEL OPTION

PRO	MIR	RCI	PCI
			
尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm) 8" (203mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm) 8" (203mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm) 8" (203mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm) 8" (203mm)


MODEL DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	转转半径
TP6640-* *-RCI TG	TP6640R-RCI TG	4(102)	2(50)	橡胶/铁	滚轴 (#003)	160	143	90
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/铁		320		
PRO	PRO			聚氨酯/塑料		150		
MIR B/B TG	MIR B/B TG			橡胶/塑料	滚珠(#6003)	130		
TP6650-* *-RCI TG	TP6650R-RCI TG	5(127)		橡胶/铁	滚轴 (#003)	170	165	108
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/铁		360		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/塑料		180		
MIR B/B TG	MIR B/B TG			橡胶/塑料	滚珠(#6003)	150		
TP6660-* *-RCI TG	TP6660R-RCI TG	6(152)		橡胶/铁	滚轴 (#003)	185	187	114
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/铁		360		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/塑料		210		
MIR B/B TG	MIR B/B TG			橡胶/塑料	滚珠(#6003)	180		
TP6680-* *-RCI TG	TP6680R-RCI TG	8(203)		橡胶/铁	滚轴 (#003)	225	241	165
PCI TG	PCI TG			聚氨酯/铁		400		
PRO TG	PRO TG			聚氨酯/塑料		220		
MIR B/B TG	MIR B/B TG			橡胶/塑料		250		

STEM OPTION

序号	类型	规格 (m/m)
01	长方形	整体尺寸 114 x 102
		孔距 92 x 67 to 76 x 76
		安装孔尺寸 M10 (3/8")
04		整体尺寸 140 x 127
		孔距 114 x 105
		安装孔尺寸 M10 (3/8")
21	丝杆形	3/4" x 10 1/2 x 50mm

OPTION

TLB	DW	PSL-4
		
边刹	双面焊接	正刹

重荷载脚轮

TP6607 MF 系列

FEATURES

特征


顶板: 6.0t HR 钢板
支架: 6.0t HR 钢板
旋转中心大小: $\varnothing 35.0\text{mm}$
轴: 1/2" (M12) 螺栓和螺母

用处

自动复位脚轮
各种重载物品搬运车
汽车工业用托盘



SERIES

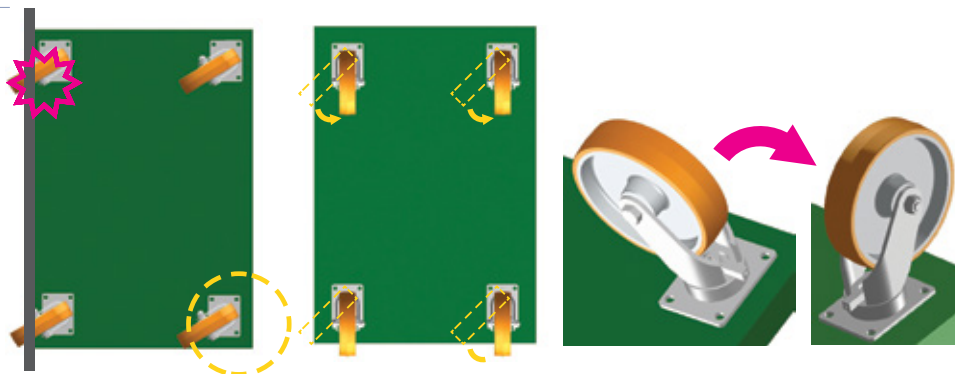

WHEEL OPTION

PAL



尺寸
5.5" (138mm)
8" (203mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP6657MF-**-PAL BB	TP6657MF-R**-PAL BB	5.5"(138)	2" (50)	聚氨酯 / 铝	滚珠	500	184.5	125
TP6657MF-**-PAL BB-ART								
TP6687MF-**-PAL BB	TP6687MF-R**-PAL BB	8"(203)				600	250	162
TP6687MF-**-PAL BB-ART								

STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)
01	长方形	整体尺寸 114 x 102
		孔距 92 x 67 to 76 x 76
		安装孔尺寸 M10 (3/8")
06		整体尺寸 160 x 128
		孔距 130 x 100
		安装孔尺寸 M12 (1/2")
07		整体尺寸 100 x 130
		孔距 77.5 x 105
		安装孔尺寸 M12 (1/2")

OPTION

重荷载脚轮

TP7100/7200KPL SERIES

FEATURES

特征

顶板: 10.0t 热锻钢
支架: 9.0t 钢板
转环: 上 7/16" 下 5/16" 滚珠
旋转中心大小: 3/4" 螺栓和螺母
轴: M20 螺栓和螺母

用处

各种重载物品搬运车
重工业搬运车



SERIES



WHEEL OPTION

PCI



尺寸
4" (102mm)
6" (152mm)
8" (203mm)


MODEL
DESCRIPTIONS

 万向	 定向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP7140-**-PCI TG	TP7140R-PCI TG	4(102)	2 3/4 (70)	聚氨酯/ 铁	滚珠	650	143	87
TP7160-**-PCI TG	TP7160R-PCI TG	6(152)				670	191	133
TP7180-**-PCI TG	TP7180R-PCI TG	8(203)				720	257	159
TP7240-**-KPL-PCI(G)	TP7240R-KPL-PCI(G)	4(102)	2 1/2 (64)	聚氨酯/ 铁		1,000	165	35
TP7260-**-KPL-PCI(G)	TP7260R-KPL-PCI(G)	6(152)				1,200	190	35
TP7280-**-KPL-PCI(G)	TP7280R-KPL-PCI(G)	8(203)				1,500	257	52.5

STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)
01	长方形	尺寸 159 x 114 x 10t
		孔距 134 x 86 to 126 x 62
		安装孔尺寸 M12

OPTION

WB	PSL-4
	
正刹	正刹

重荷载脚轮

TP7600

系列

FEATURES

特征

顶板: 11.0t 钢板
支架: 9.0t 钢板
转环: #51117 / #30206 滚珠轴承
轴: M24 螺栓和螺母


用处

各种重载物品搬运车
重工业搬运车
高载重设备



SERIES

WHEEL OPTION

PAL	MC
	
尺寸 6" (152mm) 8" (203mm)	尺寸 6" (152mm) 8" (203mm)


MODEL DESCRIPTIONS

 万向	 定向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP7660-**-PAL	TP7660R-PAL	6 (152)	2.5 (65)	聚氨酯 / 铝	滚珠	1,500	225	122
TP7680-**-PAL	TP7680R-PAL	8 (200)	2.5 (65)			2,000	275	160
TP7660-**-PAL TWIN	-	6 (152)	65 x 2			2,000	225	150
TP7680-**-PAL TWIN	-	8 (200)	65 x 2			3,000	275	170

STEM OPTION


序号	类型	规格(m/m)
01	平板形	整体尺寸 175 x 140 x 11t
		孔距 148 x 111 to 132 x 99
		安装孔尺寸 M12 (1/2")

OPTION

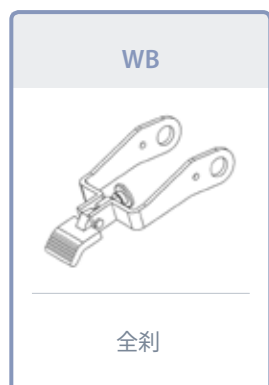

特殊设备用 脚轮



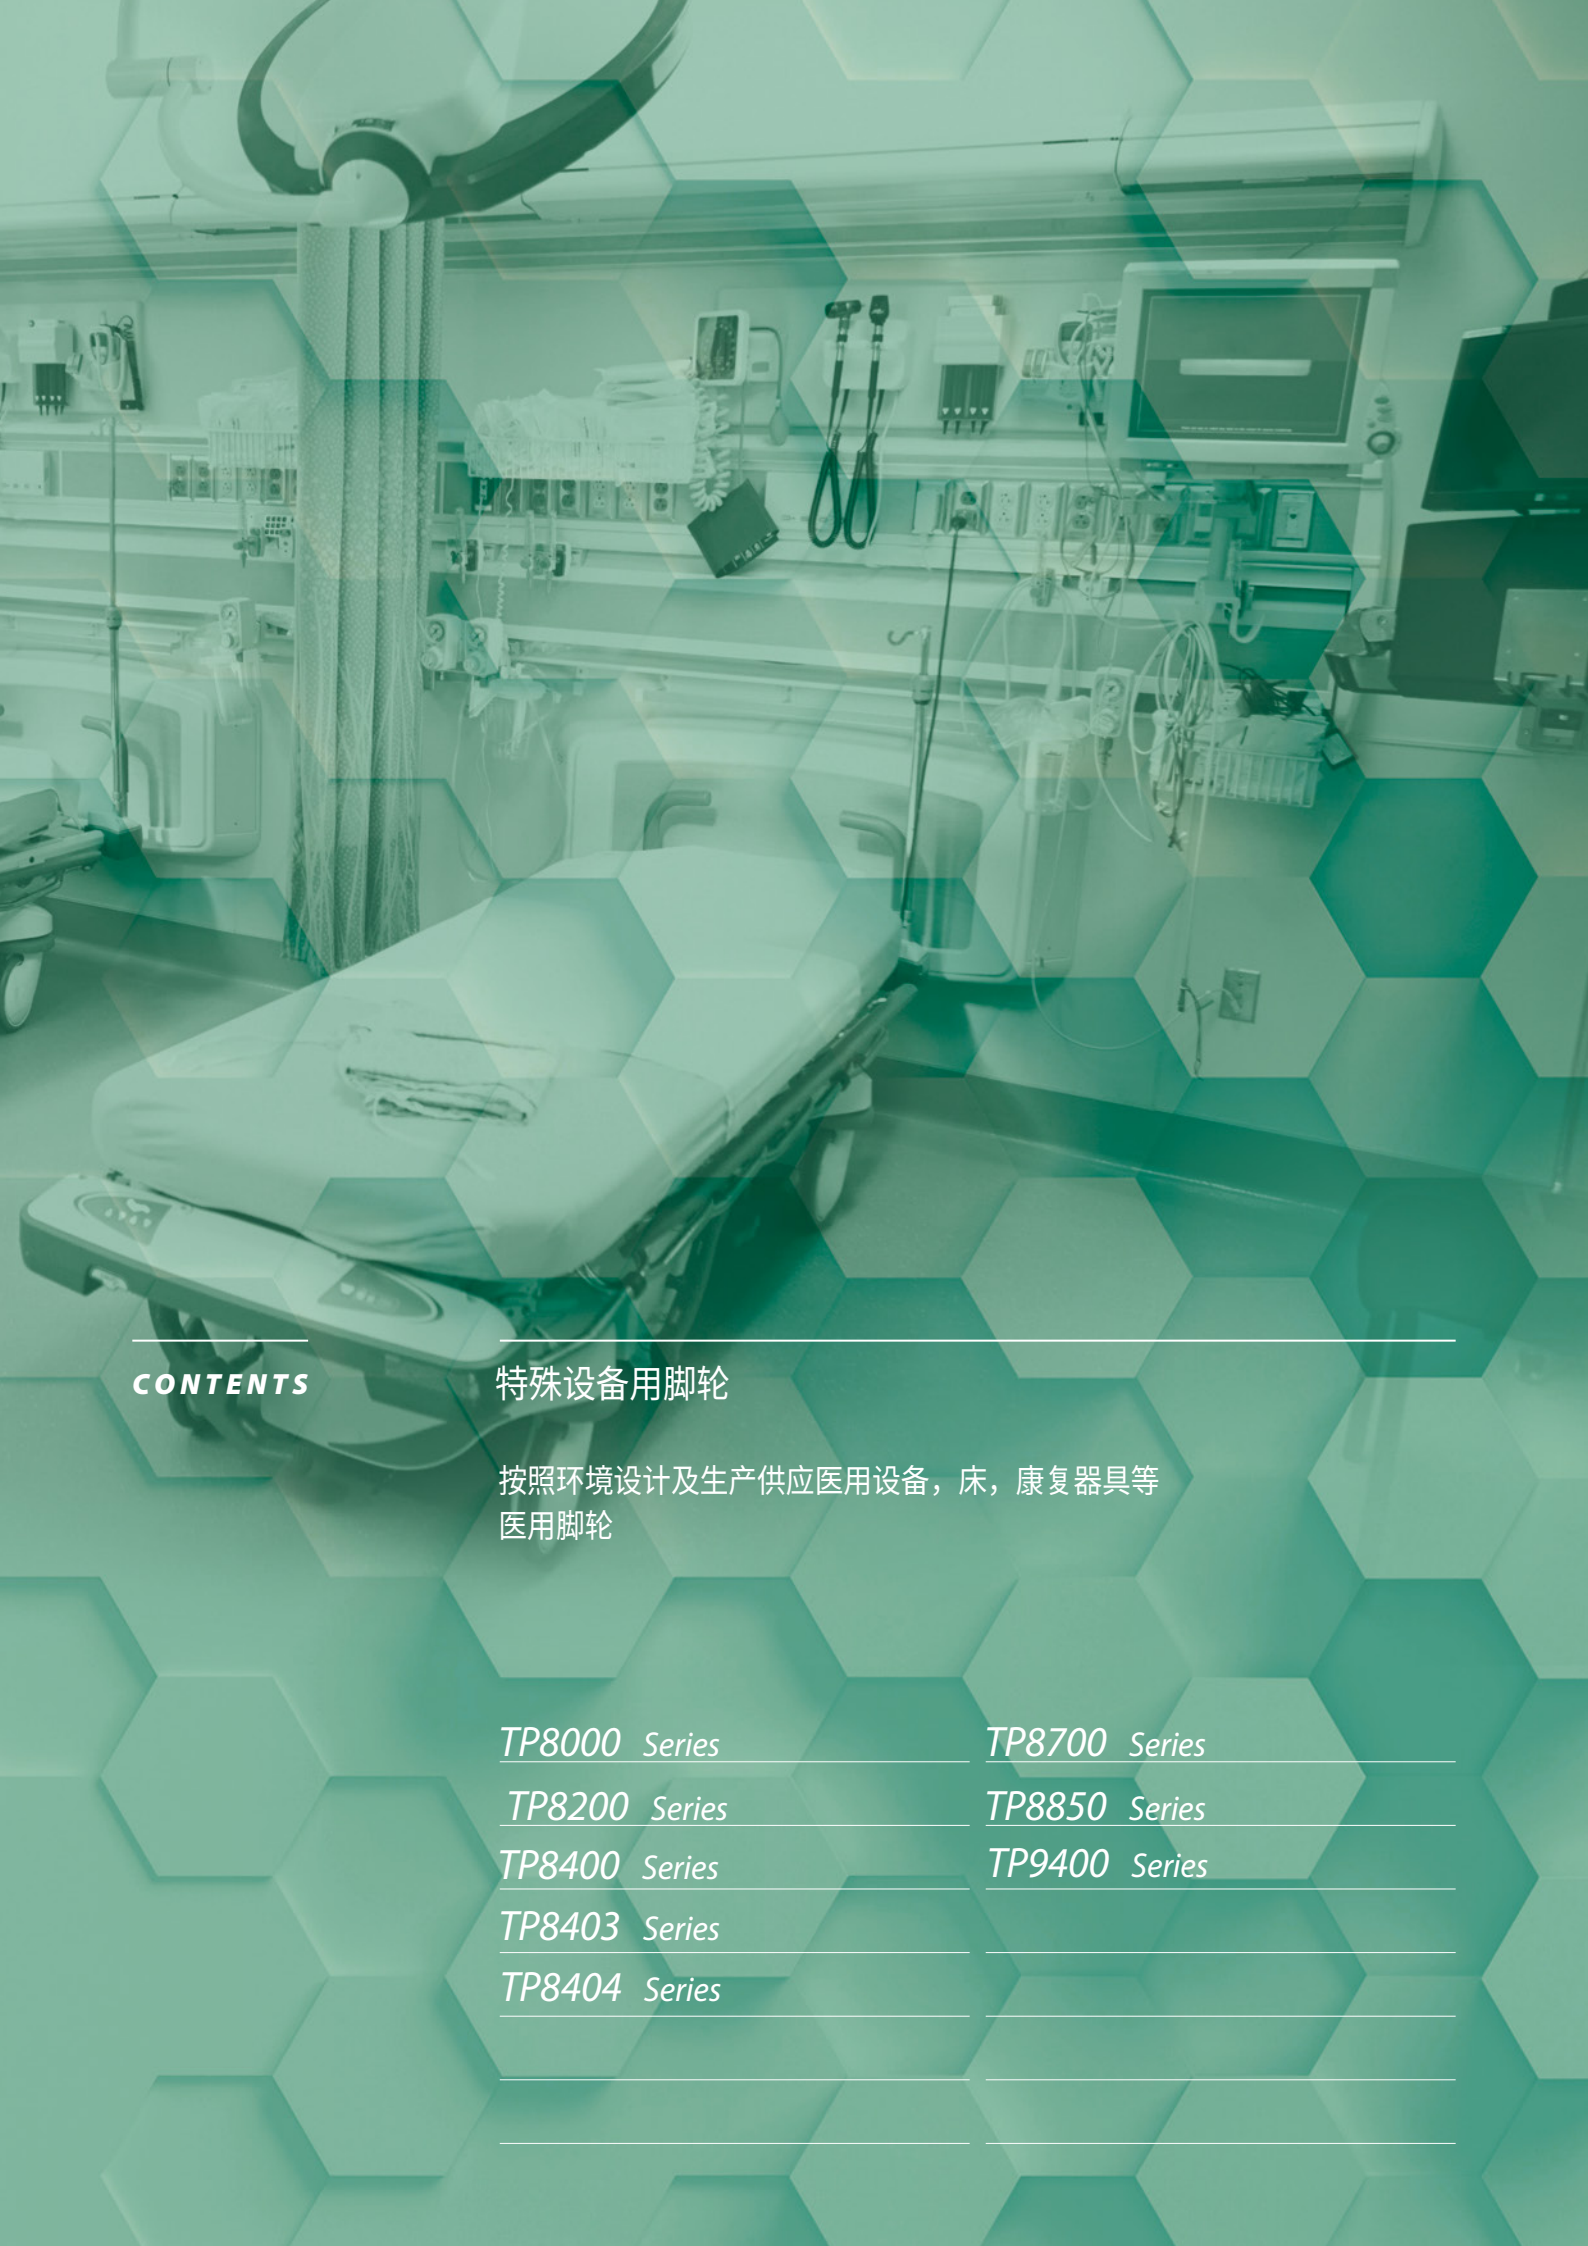

CONTENTS

特殊设备用脚轮

按照环境设计及生产供应医用设备，床，康复器具等
医用脚轮

TP8000 Series

TP8200 Series

TP8400 Series

TP8403 Series

TP8404 Series

TP8700 Series

TP8850 Series

TP9400 Series

特殊设备用脚轮

TP8000 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 2.6t 钢板
 - 支架: 2.3t 钢板
 - 转环: 上 1/4" & 下 3/16" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø11.0
 - 轴: 5/16" (M8螺栓和螺母)
- 用处
- 钢琴
 - 各种设备
 - 低高度高载重脚轮

SERIES



WHEEL OPTION

HR	PLY	NYL	MIR	HDP
				
尺寸 2" (50mm)	尺寸 1 1/2" (38mm)	尺寸 1 1/2" (38mm)	尺寸 2" (50mm)	尺寸 2" (50mm)

MODEL DESCRIPTIONS

► 单轮

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
	轮径(mm)	轮宽(mm)					
TP8020-01-HDP	2(50)	1 11/16 (43)	重型塑料	无	90	70	47

► 双轮

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
	轮径(mm)	轮宽(mm)					
TP8015-**-NYL	1 1/2 (38)	25/32 (20)	尼龙	无	100	56	38
PLY			聚氨酯		60		
TP8022-**-HR	2 (50)	3/4 (19)	硬橡胶		90	70	47
MIR			硬橡胶 / 塑料		65		

STEM OPTION

轮子直径 Inch(m/m)	序号	类 型	规格 m/m
1 1/2 (40)	13	环形	Ø11 x 28mm
1 1/2 (38)	01	平板形	整体尺寸 95 x 70
			孔距 75 x 40
			安装孔尺寸 M6 (1/4")
2 (50)	01	平板形	整体尺寸 95 x 70
			孔距 75 x 40
			安装孔尺寸 M6 (1/4")
	02	平板形	整体尺寸 65 x 48
			孔距 54 x 24
			安装孔尺寸 M6 (1/4")
	11	环形	Ø11 x 38mm
	21	丝杆形	1/2" x 13 1/4" x 38mm

OPTION

AC	BO
	
红古铜	黑色氧化物

特殊设备用脚轮

TP8200 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 2.6t 钢板
 - 支架: 2.3t 钢板
 - 转环: 上 1/4" & 下 3/16" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø11.0
 - 轴: 5/16" (M8) 螺栓和螺母

- 用处
- 纺织厂
 - 机场托盘搬运车
 - 机场集装箱搬运机

SERIES



WHEEL OPTION

PLY	HRB	HPB
尺寸 3" (76mm)	尺寸 2 1/2" (64mm)	尺寸 3" (76mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP8225-* *-HRB TG	2 1/2 (64)	1 5/16 (33)	硬橡胶	滚珠	70	82	58
TP8230-* *-HRB TG	3 (76)	1 5/16 (33)	硬橡胶		75	96	67
HPB TG			重型塑料		110		
PLY TG			聚氨酯		100		

STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)
01	长方形	整体尺寸 95 x 70
		孔距 75 x 44
		安装孔尺寸 M8 (5/16")
03	梯形	整体尺寸 104 x 85 x 56
		孔距 88 x 70 x 40
		安装孔尺寸 M8 (5/16")
04	菱形	整体尺寸 111 x 77
		孔距 89
		安装孔尺寸 M10 (3/8")

OPTION

特殊设备用脚轮

TP8400 系列

FEATURES

特征

顶板: 3.0t 钢珠
支架: 2.6t 钢珠
转环: #6204ZZ-2RS精密滚珠轴承
旋转中心大小: $\varnothing 20.0$
轴: 3/8" (M10) 螺栓和螺母

用处

办公椅及办公设备
小型家具
百货商场陈列柜

SERIES



WHEEL OPTION

MIR



尺寸
6" (152mm)
8" (203mm)

MODEL DESCRIPTIONS

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度mm
TP8460-* *-MIR TG	(152)	1 1/4 (32)	橡胶 / 塑料	滚珠 (#6000zz)	110	191
TP8480-* *-MIR TG	8(203)				120	244

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)
23	丝杆形	8" x 11 1/4 x 25mm
31	圆周形	Ø25 x 57mm, Ø8 x 2 Hole
33		Ø28.6 x 57mm, Ø8 x 2 Hole

OPTION

SWB	CR
	
全刹	镀铬

特殊设备用脚轮

TP8403 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 3.0t 钢珠
 - 支架: 2.6t 钢珠
 - 转环: #6203ZZ-2RS 精密滚珠轴承
 - 旋转中心大小: Ø15.0
 - 轴: 5/16" (M8) 螺栓和螺母

- 用处
- 医疗器械
 - 电子设备

SERIES



WHEEL OPTION

MIR	TSR
	
尺寸 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm)

MODEL DESCRIPTIONS

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP8433-* *-MIR TG	3 (76)	1 1/4 (32)	橡胶 / 塑料	滚珠 (#608)	50	118	79
TP8443-* *-MIR TG	4 (102)		橡胶 / 塑料		70	145	92
TP8453-* *-MIR TG TSR TG	5 (127)		TSR / 塑料		90	171	103

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 92 x 64			
		孔距 75 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02		整体尺寸 94 x 64			
		孔距 75 x 45 to 80 x 50			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
07		整体尺寸 70 x 95			
		孔距 70 x 52 to 74 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
23	丝杆形	5/8" x 11 x 25mm	安装高度(m/m)		
25		M12 x 1.75P x 25mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)
			118	145	171

OPTION

SWB	DUL
	
全刹	

特殊设备用脚轮

TP8404 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 3.0t 钢板
 - 支架: 2.6t 钢板
 - 转环: #6203ZZ-2RS 精密滚珠轴承
 - 旋转中心大小: Ø15.0
 - 轴: 5/16" (M8) 螺栓和螺母

- 用处
- 医疗器械
 - 电子设备



SERIES



WHEEL OPTION

MIR	TSR
	
尺寸 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 4" (102mm) 5" (127mm)


MODEL DESCRIPTIONS

 万向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 载重Kg	 安装高度	 旋转半径
TP8444-* *-MIR	(102)	1 1/4 (32)	橡胶/ 塑料	滚珠 (#608)	70	145	92
TP8454-* *-MIR TSR	5 (127)		橡胶/ 塑料 TSR / 塑料		90	171	103
TP8464-* *-TSR	6 (150)		TSR / 铝	滚珠 (#6000)	150	196	121

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 92 x 64			
		孔距 75 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02		整体尺寸 94 x 64			
		孔距 75 x 45 to 80 x 50			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
07		整体尺寸 70 x 95			
		孔距 70 x 52 to 74 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
23	丝杆形	5/8" x 11 x 25mm	安装高度(m/m)		
25		M12 x 1.75P x 25mm	4"(102)	5"(127)	6"(150)
			145	171	196

OPTION

SWB	DUL
	
全刹	

特殊设备用脚轮

TP8700 系列

FEATURES

特征
顶板: 3.0t 钢板
支架: 2.6t 钢板
转环: 上 1/4" & 下 7/32" 钢珠
旋转中心大小: Ø15.0
轴: 5/16" (M8) 螺栓和螺母

用处
医疗器械
电子设备



SERIES



WHEEL OPTION

MIR	HPU	MRC
		
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm) 6" (152mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 5" (127mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP8730-**-MIR TG	HPU	3(76)	1 1/4 (32)	橡胶 / 塑料	滚珠	50	116	82
				高弹聚氨酯/ 塑料		56		
TP8740-**-MIR TG	TP8740R-**-MIR TG	4(102)		橡胶/塑料		70	141	90
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料		75		
TP8750-**-MIR TG	TP8750R-**-MIR TG	5(127)		橡胶/塑料		90	164	92
MRC TG	MRC TG			橡胶/塑料		90		
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料		80		
TP8760-**-MIR TG		6(152)		橡胶/塑料			110	194

STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)				
01	长方形	整体尺寸 92 x 64				
		孔距 75 x 45				
		安装孔尺寸 M8 (5/16")				
21	丝杆形	1/2" x 13 1/4 x 38mm	安装高度(m/m)			
23		5/8" x 11 1/4 x 25mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)	6"(152)
24		5/8" x 11 1/4 x 16mm				
25		M12 x 1.75P x 25mm	122	148	171	201
26		5/8" x 11 1/4 x 40mm				
31	圆周形	Ø25 x 57mm, Ø8 x 2 Hole (TP8760系列)				
33		Ø28.6 x 57mm, Ø8 x 2 Hole (TP8760系列)				

OPTION

SWB	CR
	
全刹	镀铬

特殊设备用脚轮

TP8850 系列

FEATURES

特征
螺纹杆: M16 x 2.0P x 25mm
支架: 尼龙 + 玻璃纤维
转环: #6204zz 滚珠轴承
轴: M12 螺栓

用处
医疗器械
电子设备



MODEL DESCRIPTIONS

 万向	 定向	 轮径(mm)	 轮宽(mm)	 轮子种类	 轴承	 承重Kg	 安装高度	 旋转半径
		轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP8850-2A-PLY-SWB	-	5"(125)	1 ³ / ₃₂ (18)	高弹聚氨酯/ 塑料	滚珠	105	176	102

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)
2A	丝杆形	M16 x 2.0P x 25mm

特殊设备用脚轮

TP9400 系列

FEATURES

特征

支架: 3.0t 钢板
转环: #6204ZZ 精密滚珠轴承
旋转中心大小: Ø20.0
轴: 3/8" (M10) 螺栓和螺母
塑料盖

用处

医用床



SERIES

WHEEL OPTION

TSR




尺寸

6" (152mm)

MODEL
DESCRIPTIONS


 万向			 轮子种类	 轴承	 载重Kg	 安装高度	 旋转半径
	轮径(mm)	轮宽(mm)					
TP9461-31-TSR	(150)	1 1/4 (32)	TSR / 尼龙	滚珠	120	186	120

STEM
OPTION

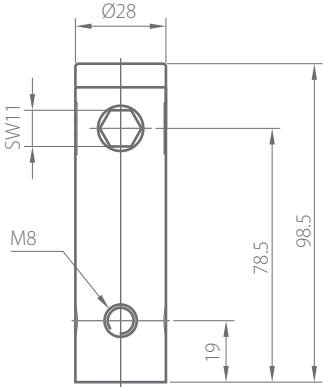序号	类型	规格(m/m)
31	圆周形	

OPTION

减震脚轮

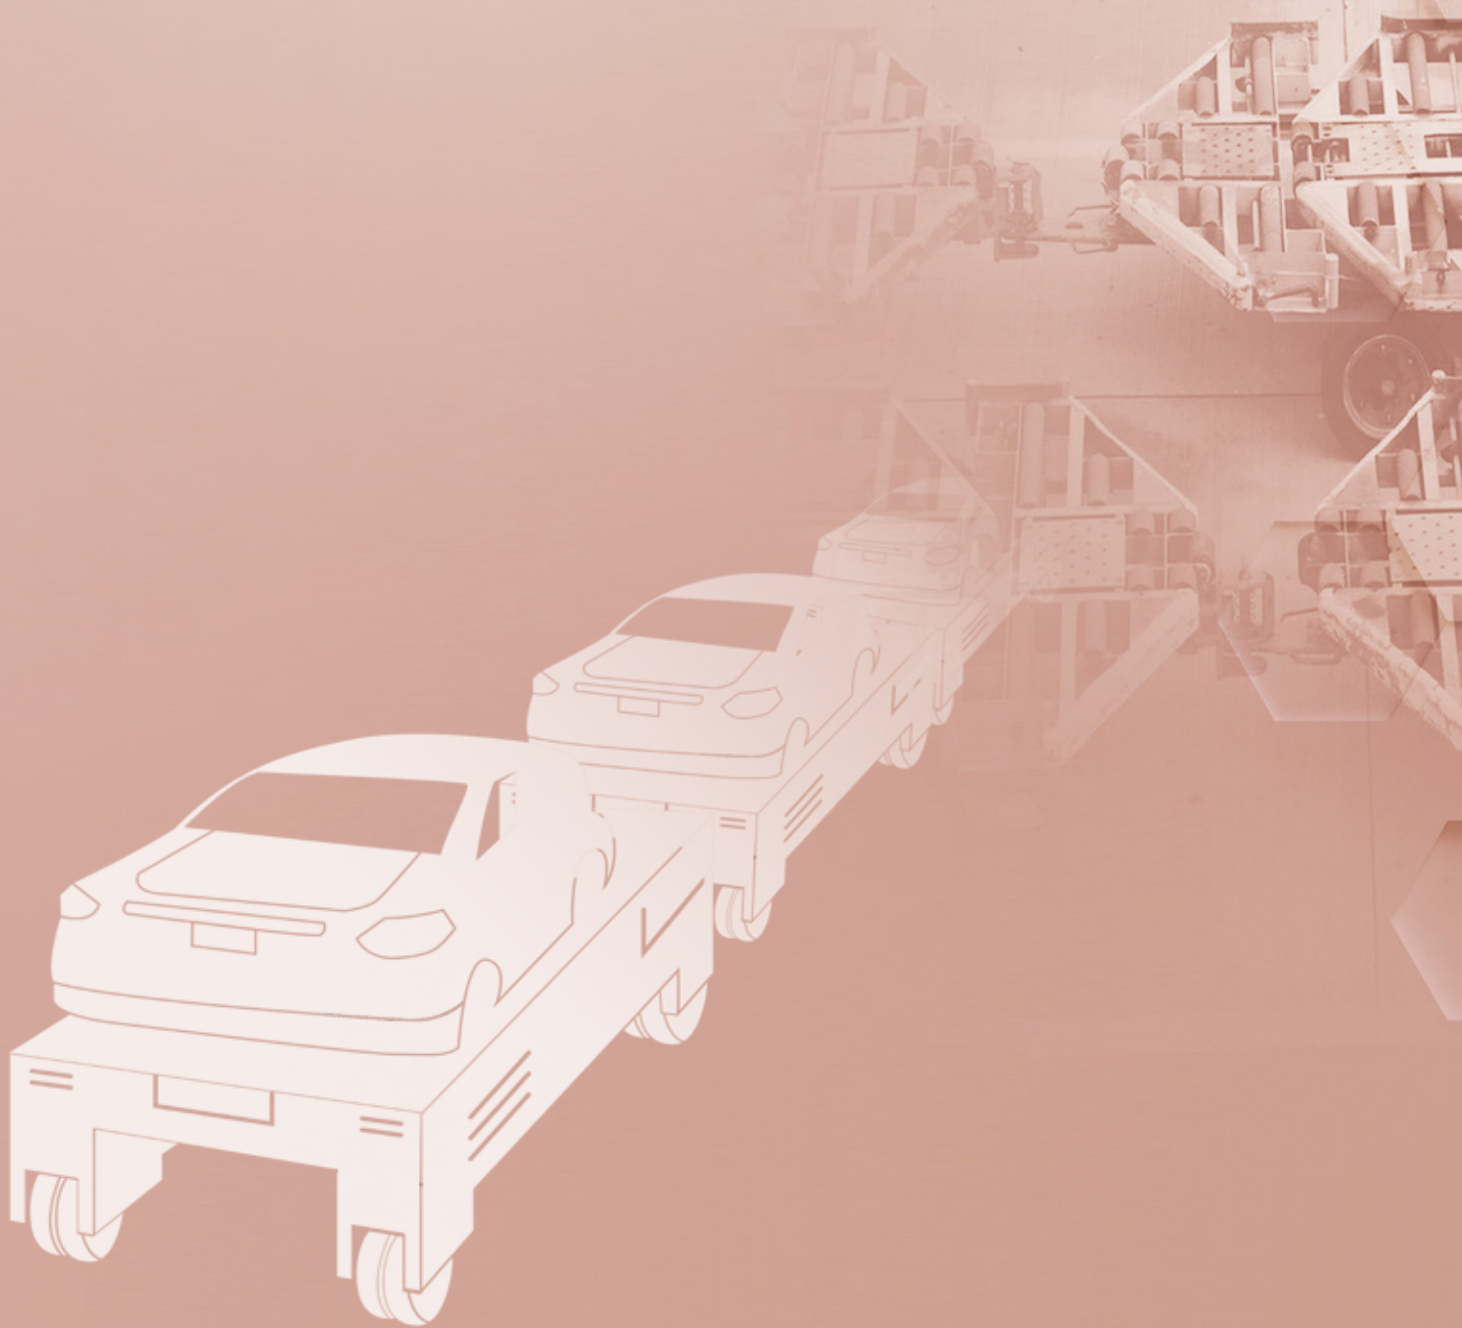



CONTENTS

减震脚轮

使用于汽车产业用托盘等重工业品搬运车用
脚轮，耐冲击力高载重脚轮

TP6805 S/A Series

减震脚轮

TP6805 S/A 系列

FEATURES

特征

顶板: 6.0t 钢板
支架: 6.0t钢板
转环: #6207ZZ-2RS 精密滚珠轴承
旋转中心大小: Ø35.0
轴: 1/2" (M12) Bolt & Nut

用处

各种重载物品搬运车
汽车工业用托盘



SERIES



WHEEL OPTION

PCI



尺寸

6" (152mm)
8" (203mm)

MODEL
DESCRIPTIONS

								
万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	载重Kg	安装高度	旋转半径
TP6865-01-PCI-B/B-S/A(**)	TP6865R-01-PCI-B/B-S/A(**)	6(152)	2(50)	聚氨酯/ 铁	滚珠	360	204	126
TP6885-01-PCI-B/B-S/A(**)	TP6885R-01-PCI-B/B-S/A(**)	8(203)				400	250	186

STEM
OPTION

序号	类型	规格(m/m)
01	长方形	整体尺寸 159 x 114
		孔距 133 x 86 to 125 x 62
		安装孔尺寸 M10 (3/8")

OPTION

WB



全刹